

roosterbanken

Bestelnummer

- 8.300, roosterzitbank, L 2,00 m
- 8.305, roosterzitbank, L 1,20 m
- 8.310, roosterkrukbank, L 2,00 m
- 8.315, roosterkrukbank, L 1,20 m
- 8.320, dubbelzijdige roosterzitbank, L 2,00 m
- 8.325, dubbelzijdige roosterzitbank, L 1,20 m
- 8.330, dubbelzijdige roosterkrukbank, L 2,00 m
- 8.335, dubbelzijdige roosterkrukbank, L 1,20 m
- 8.340, roosterkrukbank, wandmodel, L 2,00 m
- 8.345, roosterkrukbank, wandmodel, L 1,20 m
- 8.350, roostertafel, L 2,00 m
- 8.355, roostertafel, L 1,20 m
- 8.360, picknickset, 2 roosterzitbanken, L 2,00 m
- 8.370, picknickset, 2 roosterkrukbanken, L 2,00 m
- 8.380, picknickset, 1 roosterzitbank en 1 roosterkrukbank, L 2,00 m

Beschrijving

Fraai geprofileerde en onderhoudsvriendelijke banken van rondstaal geperst en gelast in stevige staalstripes, verzinkt en gecoat (alle standaard RAL-kleuren). De banken worden compleet geleverd; inclusief betonankers of schroeven. Twee prefab betonblokken met ingestorte schroefhulzen zijn tegen meerprijs te leveren.

Gebruiksmogelijkheden

- Alle leeftijdsgroepen
- Openbare speelpleinen
- vrijtijdscentra
- stadscentra
- marktpleinen
- openbare parken
- Zitten

Leveringsomvang

compleet gemonteerd



8.340 roosterkrukbank, wandmodel, L 2,00m



8.330 dubbelzijdige roosterkrukbank, L 2,00m



8.300 roosterzitbank, L 2,00 m




8.320 dubbelzijdige roosterzitbank, L 2,00 m

Origineel Spereco Products



8.300 e.v.

roosterbanken

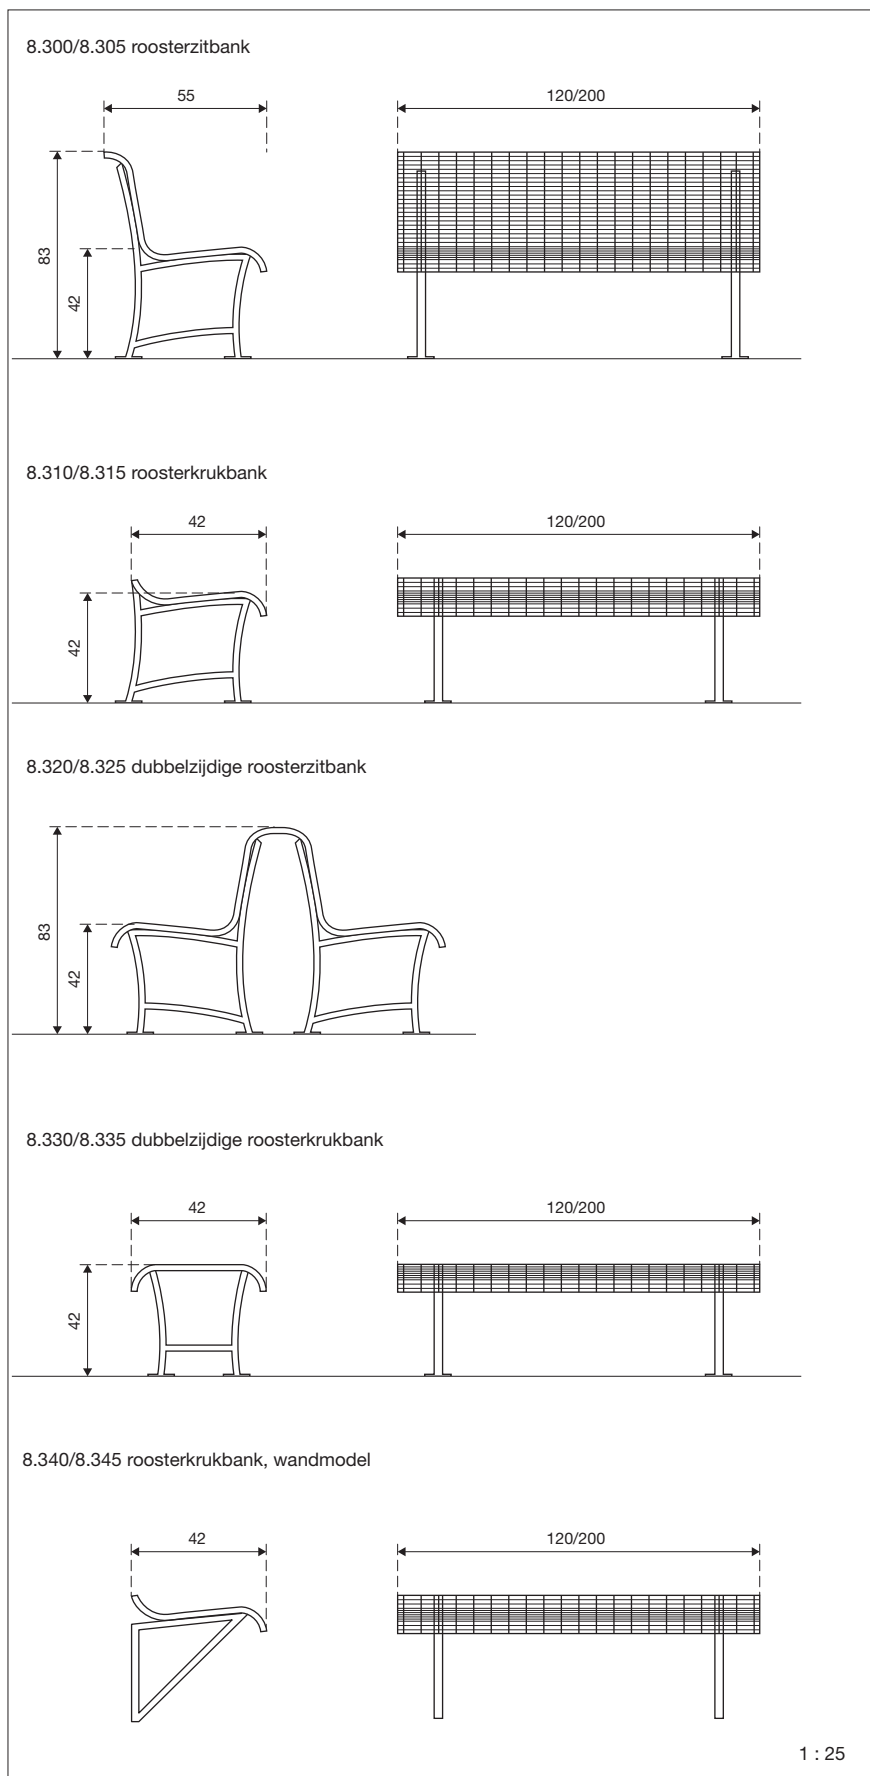

Speelwaarde

De zeer stabiele bank is na een regenbui onmiddellijk droog dankzij de open mazen.

Technische gegevens

- Afmetingen:

roosterzitbank:	
lengte	1,20 / 2,00 m
diepte	0,55 m
hoogte	0,83 m
zithoogte	0,42 m
roosterkrukbank:	
lengte	1,20 / 2,00 m
diepte	0,42 m
zithoogte	0,42 m
- tafel:

lengte	1,20 / 2,00 m
diepte	0,80 m
hoogte	0,70 m
- Onderstel van thermisch verzinkt stalen U-profielen 20 x 40 x 3 mm met dwarsverbindingen en voorzien van 4 voetplaten.
- Zit- en rugvlak van thermisch verzinkte geprofileerde draadmat van rondstaal \varnothing 5 mm geperst en gelast in staalstrippen 25 x 3 mm; maaswijdte 20 x 70 mm.
- Kleuren: standaard gepoedercoat in RAL-kleuren.
- Funderingen: alleen in geval van verankering vereist.

Veiligheid

- Valhoogte: geen
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud; controle naargelang belasting.