

kleuterschommels

Bestelnummer

- 6.12000, kleuterschommel
- 6.12100, kleuterschommel met
verstelbaar duikelrek
- 6.12500, kleuterschommel met vast
duikelrek

Beschrijving

Schommels bestaande uit twee houten staanders en een houten dwarsbalk waaraan een canvaszitje resp. een rubberzitje met veiligheidskettingen en draaiwiel is opgehangen. Het duikelrek bestaat uit een roestvrijstalen dwarsstang bevestigd aan een derde steunpaal. Naar keuze is dit vast of verstelbaar.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 2 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
kleuterscholen en kindertehuizen
kinderdagverblijven
vrijtijdscentra
openluchtwembaden
- Schommelen, duikelen

Leveringsomvang

- 6.12000:
2 staanders
1 dwarsbalk
1 canvaszitje met kettingen
- 6.12100/6.1250:
3 staanders
1 dwarsbalk
1 rubberzitje met kettingen
1 dwarsstang



6.12100 met verstelbaar duikelrek




6.12000 kleuterschommel




6.12000 kleuterschommel


Origineel Richter



6.12000





6.12100



6.12500



kleuterschommels

6.12000 kleuterschommel





6.12100

kleuterschommel met verstelbaar duikelrek

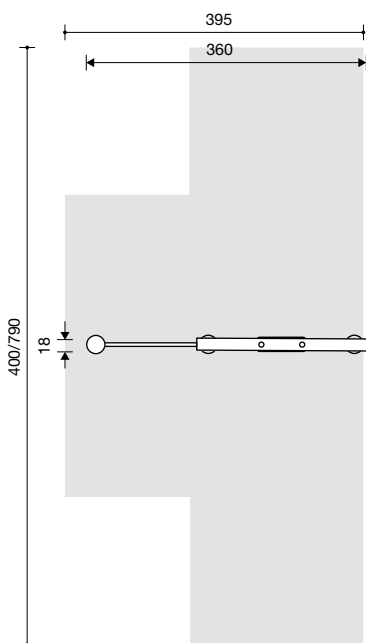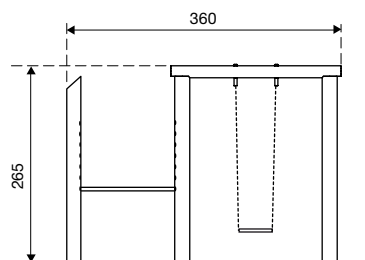

6.12500

kleuterschommel met duikelrek

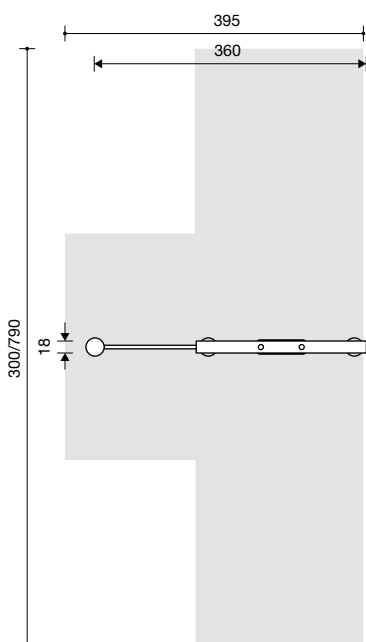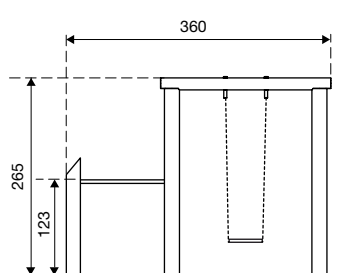

1 : 100

Speelwaarde

Schommels behoren tot de basisuitrusting van speelplekken. Zij geven kinderen niet alleen een gevoel voor beweging, versnelling en vertraging, maar ook een moment van gewichtloosheid. Schommelen is van belang voor een gezonde ontwikkeling van opgroeiende kinderen, het neemt spanningen weg en schenkt vreugde. De combinatie met een duikelrek verhoogt de attractiviteit van het toestel. Door zijn aangepaste afmetingen zijn deze schommels speciaal geschikt voor kleuters.

Technische gegevens

- Afmetingen:

6.12000:	lengte	2,25 m
	breedte	0,20 m
	hoogte	1,95 m
6.12100/6.12500:	lengte	3,60 m
	breedte	0,20 m
	hoogte	2,65 m

- Gewicht:

6.12000:	ca. 100 kg
6.12100/6.12500:	ca. 195 / 190 kg

- Rondhouten staanders en dwarsbalk \varnothing 18 - 21 cm (\varnothing 15 - 18 cm voor 6.12000) onder druk geïmpregneerd volgens DIN 68800, risicoklasse 4. Staanders geperforeerd tot op maaiveldhoogte.

Duikelrek met roestvrijstalen stang \varnothing 30 mm, lengte 1,20 m; in de hoogte verstelbaar van 1,00 m tot 1,90 m; vast duikelrek op hoogte van 1,23 m.

Speciale kopshoutverbinder voor bevestiging van dwarsbalk op staanders.

Verzinkte veiligheidskettingen 6 mm en draaiwartel opgehangen aan zelfsmurende, verstelbare en in matrijs gesmeede sinterbuslagers.

De conische kettingophanging stabiliseert de schommelbeweging.

Soepel canvaszitje (6.12000); overige schommels voorzien van rubber zitje met staalplaatkern.

- Obstakelvrije valruimte:

6.12000:	2,25 x 7,10 m
6.12100:	4,00/7,90 x 3,95 m
6.12500:	3,00/7,90 x 3,95 m

- Funderingen:

6.12000:	2 st. 60 x 60 x 50 cm
6.12100/6.12500:	3 st. 60 x 60 x 80 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm

- Valhoogte:

6.12000:	100 cm
6.12100:	200 cm
6.12500:	150 cm

- Onderhoud:

toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naar gelang belasting