

evenwichtsbalk - duikelrekken

Bestelnummer

6.81000, evenwichtsbalk
6.96000, duikelrek, driedelig
6.96050, duikelrek, tweedelig
6.96080, duikelrek, eendelig

Beschrijving

Evenwichtsbalk bestaande uit een horizontale rondhouten balk bevestigd op twee stalen buizen.

Duikelrek bestaande uit vier, drie of twee rondhouten staanders waartussen op verschillende hoogten drie, twee of een roestvrijstalen buis(zen) zijn gemonteerd.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 4 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
kleuterscholen en kindertehuizen
schoolspeelplaatsen
vrijtijdscentra
- Evenwichtsoefeningen, turnen

Leveringsomvang

evenwichtsbalk:
2 staanders
1 dwarsbalk
duikelrek:
4, 3 of 2 houten staanders
3, 2 of 1 duikelstang(en)



6.81000 evenwichtsbalk




6.96000 duikelrek




6.96000 duikelrek


Origineel Richter




6.81000



6.96000




6.96050





6.96080

evenwichtsbalk - duikelrekken

6.81000 evenwichtsbalk

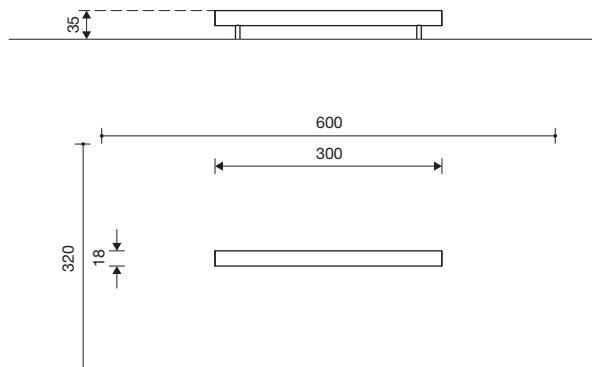

6.96000 duikelrek, driedelig ③
 6.96050 duikelrek, tweedelig ②
 6.96080 duikelrek, eendelig ①

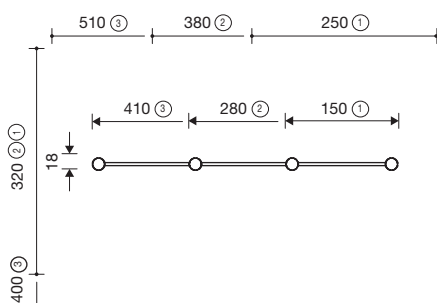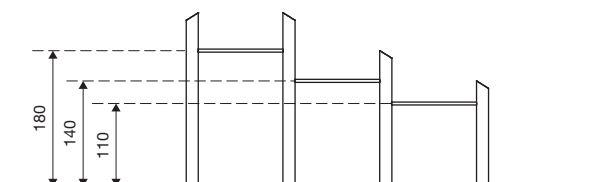

1 : 100

Speelwaarde

Ook speelvoorzieningen waarop geturnd kan worden, horen thuis op een speelplein. Kinderen testen graag hun lichamelijke capaciteiten. De graad van succes bepaalt onder andere hun plaats in de groep. Juist aan het duikelrek zijn bewegingen als de "rol voorwaarts" een bron van fysieke zelfkennis.

De evenwichtsbalk is een turntoestel dat behendigheid en evenwichtszin vereist en vooral de kleinsten toelaat veilig te spelen.

Technische gegevens

- Afmetingen:

evenwichtsbalk: 3,00 x 0,18 x 0,35 m
 duikelrek, 3-delig: 4,10 x 0,18 x 2,00 m
 duikelhoogten: 1,80/1,40/1,10 m
 duikelrek, 2-delig: 2,80 x 0,18 x 1,60 m
 duikelhoogten: 1,40/1,10 m
 duikelrek, 1-delig: 1,50 x 0,18 x 1,60 m
 duikelhoogte: 1,40 m

- Gewicht:

evenwichtsbalk: ca. 60 kg
 duikelrekken: resp. 200/130/80 kg

- Evenwichtsbalk van geschild, niet geïmpregneerd berglariks \varnothing 15 - 18 cm. Verankeringsbuizen van thermisch verzinkt staal \varnothing 65 mm.

Alle overige balken en staanders van geschild rondhout \varnothing 15 - 18 cm onder druk geïmpregneerd; staanders geperforeerd tot op maaiveldhoogte.

Het duikelrek is ook leverbaar met verzinkt stalen funderingsvoeten.

- Obstakelvrije valruimte:

evenwichtsbalk: 6,00 x 3,20 m
 duikelrek, 3-delig: 4,50 x 4,00 m
 duikelrek, 2-delig: 3,00 x 3,20 m
 duikelrek, 1-delig: 2,50 x 3,00 m

- Funderingen:

evenwichtsbalk: 2 st. 50 x 50 x 40 cm
 duikelrek, 3-delig: 4 st. 60 x 60 x 60 cm
 duikelrek, 2-delig: 3 st. 60 x 60 x 60 cm
 duikelrek, 1-delig: 2 st. 60 x 60 x 60 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm

- Valhoogte:

evenwichtsbalk: 35 cm
 duikelrek, 3-delig: 180 cm
 duikelrek, 2-delig: 140 cm
 duikelrek, 1-delig: 140 cm

- Onderhoud:

toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting

