

zeshoekrek - hangladder

Bestelnummer

6.72170, zeshoekrek, hout
6.72175, zeshoekrek, staal
6.72200, hangladder, hout
6.72205, hangladder, staal

Beschrijving

Zeshoekrek bestaande uit zes rondhouten of verzinkt stalen staanders, opgesteld in zeshoekvorm, waartussen op verschillende hoogten zes roestvrijstalen stangen zijn gemonteerd.

Hangladder bestaande uit vier rondhouten of verzinkt stalen staanders waartussen een horizontale roestvrijstalen horizontale ladder is gemonteerd.



6.72170 zeshoekrek, hout



6.72200 hangladder, hout

Toestellen leverbaar in hout of in staal, optioneel gepoedercoat.


Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
kindertehuizen
schoolspeelplaatsen
vrijtijdscentra
openluchtwembaden
trimparcours
- Turnen


Leveringsomvang

zeshoekrek:
6 staanders
6 stangen
hangladder:
4 staanders
1 hangladder

Origineel Spereco Products



6.72170/6.72175



6.72200/6.72205





Spereco Holland BV
Doemesweg 7
NL - 6004 RN Weert
Tel. + 31 495 54 02 05
info@spereco.nl



Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.be

zeshoekrek - hangladder

6.72170/6.72175 zeshoekrek

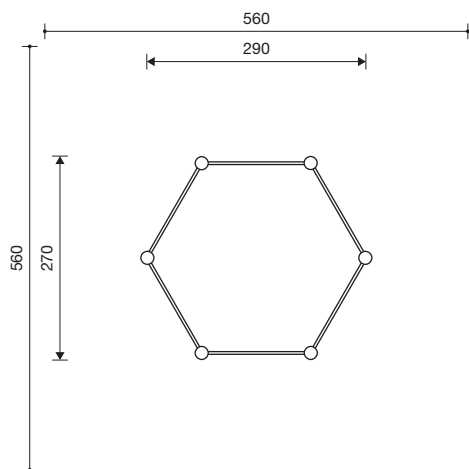

6.72200/6.72205, hangladder

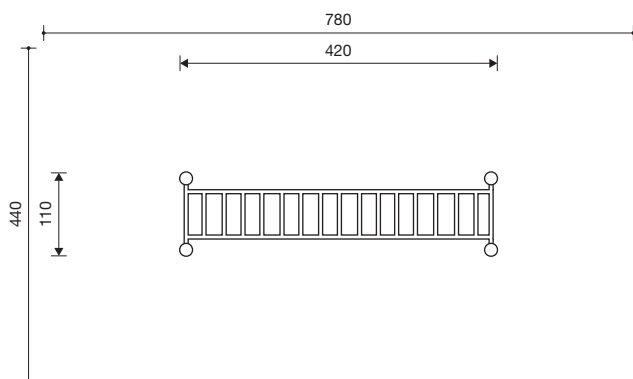

1 : 100

Speelwaarde

Aan het zeshoekrek met duikelrekken op verschillende hoogten kan elk kind, vrij naar eigen fantasie en vermogen, verschillende turnoefeningen uitvoeren. Zonder dwang zijn kinderen graag bereid al spelend hun vaardigheden te demonstreren. De hangladder geeft hen hiertoe de gelegenheid. Bovendien bevordert het hangen met gestrekte rug de normale groei bij kinderen.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - zeshoekrek:
 - lengte 2,90 m
 - breedte 2,70 m
 - hoogte 1,50 m
 - hoogte duikelrekken 1,00/1,20/1,40 m
 - hangladder:
 - lengte 4,20 m
 - breedte 1,10 m
 - hoogte 2,00 m
- Gewicht:
 - zeshoekrek: 180 kg
 - hangladder: 175 kg
- Staanders \varnothing 16 cm van gefreesd en onder druk geïmpregneerd larikshout. Verzinkt stalen staanders \varnothing 14 cm, optioneel gepoedercoat. Duikelrekken van roestvrijstalen buis \varnothing 34 mm. Hangladder van roestvrijstalen buis \varnothing 60 mm en sporten \varnothing 34 mm.
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 - zeshoekrek: 6 st. 40 x 40 x 40 cm
 - hangladder: 4 st. 40 x 40 x 40 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte:
 - zeshoekrek: 140 cm
 - hangladder: 200 cm
- Onderhoud:
 - toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per speelseizoen; controle naar gelang belasting.