

lichtboog - zenit

Bestelnummer

S 035.45, lichtboog

S 036.45, zenit

Beschrijving

Lichtboog gevormd door vier evenwijdig gemonteerde roestvrijstalen buizen van gelijke hoogte en voorzien van afgeronde hoeken. De twee verschillende hellingshoeken nodigen uit tot klimmen en glijden.

Zenit gevormd door drie evenwijdig gemonteerde roestvrijstalen buizen van verschillende hoogte en voorzien van rechte hoeken. De drie buizen staan bovendien onder een hoek van 75°, zodat elke hogere buis voor de lagere een glijleuning vormt.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 5 jaar
- Openbare speelpleinen
schoolspeelplaatsen
openluchtzwembaden
vrijtijdscentra
stadscentra en parken
- Klimmen, glijden

Leveringsomvang

compleet gemonteerd



S 036.45 zenit



S 036.45 zenit



S 035.45 lichtboog




S 035.45 lichtboog

Origineel Spereco Products



S 035.45



S 036.45




Spereco Holland BV
Doemesweg 7
NL - 6004 RN Weert
Tel. + 31 495 54 02 05
info@spereco.nl


Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.be

lichtboog - zenit

S 035.45 lichtboog

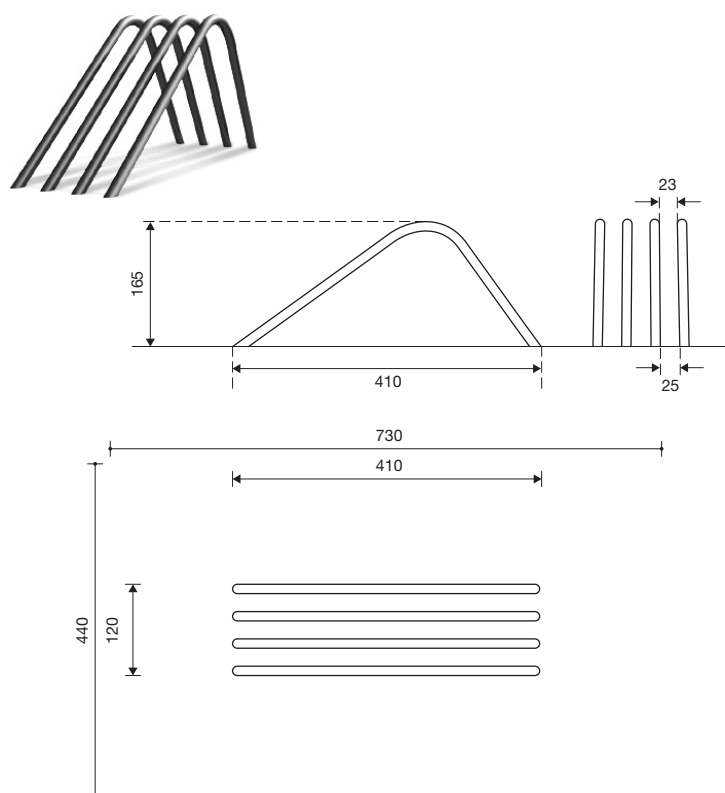

S 036.45 zenit

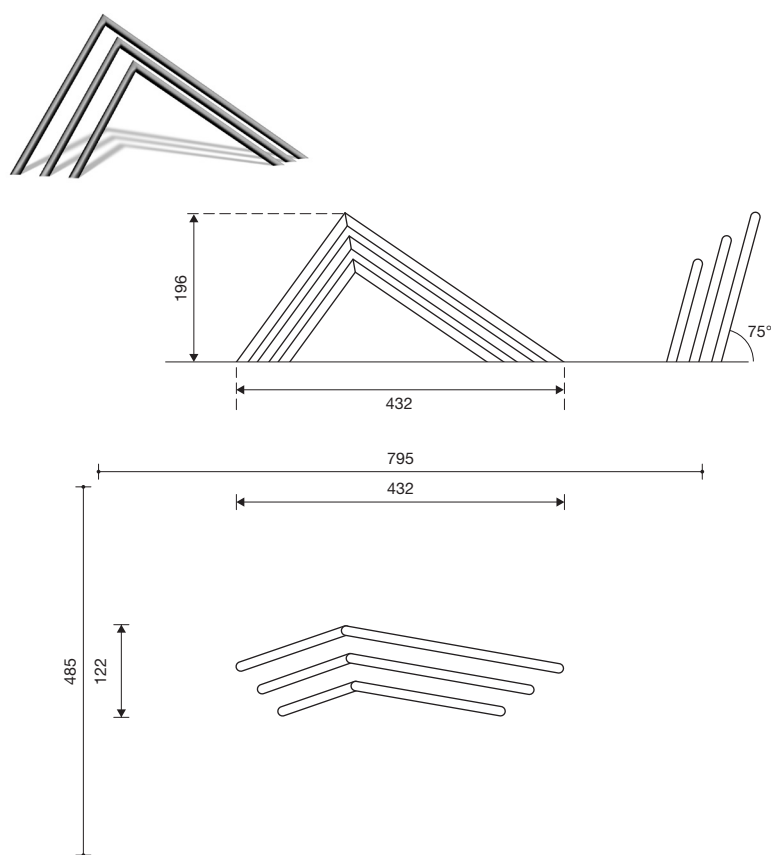

1 : 100

Speelwaarde

De lichtboog is zowel een klimtoestel, een glijbaan, een schaduwspel als een brug. Hij combineert grijpen en glijden in één spel en vereist heel wat behendigheid en lichaamsbeheersing. Hij schrijft geen vastomlijnd spelverloop voor en biedt in zijn eenvoud een overvloed aan variaties. De lichtboog leidt zijn gebruiker tot een dialoog in hoogte en moed, spanwijdte en behendigheid, wedijver en hulpvaardigheid.

Zoals de spanten van een verzonken schip of de kepers van een vervallen huis rijst het zenit op uit de grond. Het is een spel met ronde buizen die men nauwelijks kan vastnemen maar toch moet beklimmen. Daarom vereist dit speeltoestel behendigheid in armen en benen om het hoogste punt te bereiken. Voor wie het zenit beklimt, verandert het toestel in een glijbaan en zoals op elke glijbaan gaat de afdaling in vliegende vaart. Wie dit echter allemaal te veel moeite vindt, gaat in het gras liggen en droomt zich met zijn vrienden een dak boven het hoofd.

Technische gegevens

- Afmetingen:

lichtboog:	
lengte	4,10 m
breedte	1,20 m
hoogte	1,65 m
zenit:	
lengte	4,32 m
breedte	1,22 m
hoogte	1,96 m

- Gewicht:

lichtboog:	ca. 300 kg
zenit:	ca. 220 kg

- Vervaardigd van roestvrijstalen buizen, machinaal fijn geslepen, diameter 114,3 mm.

Lichtboog: onderlinge buisafstand boven 230 mm, beneden ca. 250 mm; om klemgevaar te vermijden.

Zenit: onderlinge buisafstand minimaal 250 mm.

- Obstakelvrije valruimte:

lichtboog:	7,30 x 4,40 m
zenit:	7,95 x 4,85 m

- Funderingen:

lichtboog:	2 st. 160 x 40 x 50 cm
zenit:	2 st. 140 x 50 x 50 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm

- valhoogte:

lichtboog:	165 cm
zenit:	196 cm

- Onderhoud:

onderhoudsvriendelijk, toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting